

Gran valor y precisión Láseres de pendiente de Serie RL-200



Acelere la producción, minimice los errores y avance con total seguridad.



Láseres de pendiente de gran precisión y gran valor

Serie RL-200

El sistema de codificación revolucionario de la Serie RL-200 de Topcon proporciona el grado más elevado de repetibilidad, 7 segundos de arco, en comparación con cualquier otro láser; ni siquiera se aproximan. Configuración tras configuración, una vez tras otra, el nivel siempre será el correcto.

Elija entre dos modelos: el RL-200 1S de pendiente única o el RL-200 2S de pendiente doble. El RL-200 1S proporciona pendientes únicas de -5% a +25%. El RL-200 2S proporciona pendientes dobles hasta $\pm 10\%$ en el eje X, o hasta un valor líder en la industria de -5 a +25% en el eje Y.

Controle el RL-200 2S de forma remota.

Cuando el RL-200 2S está en funcionamiento, el RC-400 muestra toda la información a una distancia de hasta 300 metros. Cambie la pendiente, seleccione los ajustes del menú, compruebe el estado de funcionamiento e, incluso, verifique la duración de la batería, sin necesidad de tocar el láser.

Precisión de 7 segundos de arco

Un amplio rango de niveles (hasta un 25% de pendiente), sin bloques de pendiente

Autonomía de la batería de hasta 100 horas


Rango de hasta 1100 m

Funcionamiento remoto completo (RL-200 2S)

Modelo		RL-200 1S		RL-200 2S	
Láser	RL-200 1S			•	•
	RL-200 2S	•	•		
Detector	LS-80L con soporte 6	•	•	•	•
Batería	Kit recargable		•		•
	Kit seco	•		•	
Control remoto	RC-400				•

¿Operación verificable? No podría estar más claro...

El RL-200 presenta una pantalla gráfica de grandes dimensiones y gran contraste que muestra, de forma clara y de un solo vistazo, todas las funciones:

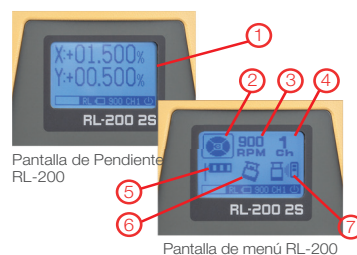

1. Pendiente actual
2. Enmascaramiento: obturador electrónico de hasta 3 cuadrantes
3. Velocidad de giro seleccionable: 300/600/900 rpm
4. Canal remoto seleccionable: hasta 9 canales
5. Selector de sensibilidad
6. Alerta HI: indica cuando el láser ha sufrido alguna interrupción.
7. Alerta HI al sensor



C/ Chile, 51 Pol Industrial Azque 28806-
Alcalá de Henares-MADRID

+34 91 825 22 20 | 666 524 560

